



CABINE INFRAROUGE STYLE ANGLE 138X200CM


Référence Weka : 557.1913.00.00

EAN : 4004581421885



ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT

Made in Germany

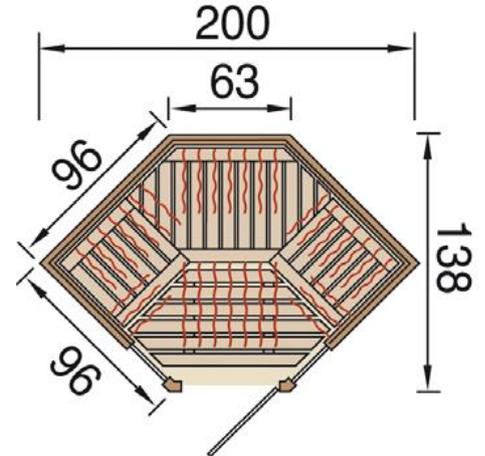

Dimensions

Dimensions hors-tout LxPxH (cm)	200 x 138 190	Volume intérieur (m ³)	3,40
Dimensions intérieures LxPxH (cm)	184 x 124 x 178	Poids (kg)	312
Espace minimum nécessaire pour l'installation (LxPxH)	300 x 240 x 210	Porte	L.55 x H.189,5 cm
Surface intérieure (m ²)	1,79	Fenêtres	2 fenêtres
Nombre de colis et dimensions	7 colis 42 x 52 x 8 *2 + 21 x 15 x 8 *1 + 27 x 26 x 11 *1 + 18 x 28 x 15 *1 + 145 x 194 x 63 *1 + 3 x 100 x 1,4 *1		

Généralités

Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Cabine infrarouge Radiants Weka-Therm en éléments préfabriqués. • Instructions d'installation détaillées et matériel de montage inclus • Coloris blanc/brut.
Technologie de rayonnement	<ul style="list-style-type: none"> • Rayonnement radiants Weka-Therm dans les murs, le plafond et le sol. • Tous les raccordements électriques sont préinstallés • Branchement : 230 V~16A • Puissance : 2890 watts • Temps de préchauffage : environ 45 min. à une température ambiante de 20 ° C • Commande numérique à l'extérieur.
Equipements intérieurs	<ul style="list-style-type: none"> • 3 banquettes stables, 1 de profondeur 55cm, 2 de profondeur 45cm, 1 caillebotis, 1 dossier ergonomique en bois spécial de haute qualité à faible conductibilité thermique, 2 supports lombaires de forme ergonomique.
Construction de parois	<ul style="list-style-type: none"> • Parois en éléments préfabriqués avec radiateur Weka-Therm - Revêtement extérieur : 2 parois latérales en bois de tilleul, laqué blanc (mat) - Revêtement de paroi arrière à l'extérieur en panneau de fibres de bois, épaisseur 6 mm - Revêtement intérieur : coffrage en épicéa nordique
Ouvertures	<ul style="list-style-type: none"> • 1 porte L.55 x H.189,5, épaisseur 8 mm, entièrement vitrée exclusive, poignée moderne aspect graphite, fermeture magnétique 2 points. Butée à droite • 2 fenêtres vitrées premium • Boiseries en bois de tilleul, laqué blanc mat.
Plafond	<ul style="list-style-type: none"> • Plafond en éléments préfabriqués, revêtement intérieur en bois massif. • Spot halogène et ouverture d'évacuation d'air intégrés.
Plancher	<ul style="list-style-type: none"> • Plancher à cadre de haute qualité avec sous-construction en bois massif.